






特征

- 1U 上架式工控机
- 小体积，扩展性能强
- 高强度钢板金属机身设计，散热性能优良，适应狭小和复杂的工业现场中使用，安全可靠
- 6 路标准 COM 接口，6 路 USB 接口，满足多扩展需求
- 轻巧体型，灵活集成，便捷安装
- 适用于高速公路、自助终端、自动化生产及检测等、可靠性要求苛刻的行业

产品规格

项目	描述
适配主板	可搭配 EC9、ECS 系列主板
适配 CPU	搭配主板一：EC9-1501-ZX(B)，ZX-C4580
搭配内存	搭配 EC9-1501-ZX(B)，支持 2 个 DDR3 DIMM 槽，单条上 8G，最大 16G
I/O 接口	前面板带电源开关、PWR 指示灯、HDD 指示灯、2 个 USB2.0 接口，其它 IO 接口后置； 搭配 EC9-1501-ZX(B) 时，后置 IO 接口如下： 2 个 USB2.0 接口，2 个 USB3.0 接口 6 个 COM 口，COM1、COM2 支持 RS232\RS422\RS485 显示接口：VGA+DVI-D 2 个网口 1 个 PS/2 键盘 / 鼠标接口； 1 个 AUDIO:MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT；
存储器	2 个 2.5 寸硬盘位
工作温度	0°C ~ +50°C，5% ~ 90%（非凝结状态）
存储环境	-20°C ~ +60°C，5% ~ 90%（非凝结状态）
电源供电	标准 ATX 小 1U 工业电源
外形尺寸	465×44×276.5mm (W*H*D)

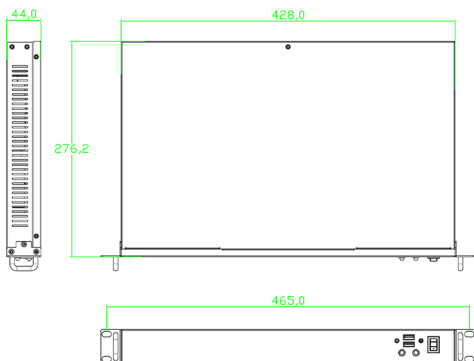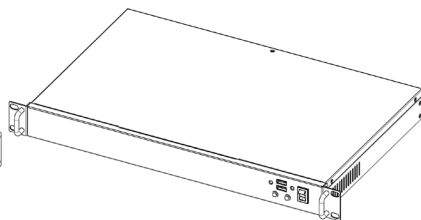

Front I/O



behind I/O



订购信息：

型号	CPU	VGA	DVI-D	LAN(intel)	USB2.0/3.0	COM	储存	内存	扩展槽	电源适配器
IPC-6010	C4580	1	1	2	2/2	4	64G SSD	2G	/	ATX 1U 电源

包装：

类别	Qty
IPC-6010	1 pcs
说明书	1
光盘	/
电源线	1

IoT Solutions
Alliance

感谢您的关注