




特征


- 所有 I/O 接口全部位于后面板
- 兼容市场上大部分显卡安装，最长插卡尺寸可达到 270MM
- 兼容 ATX 标准电源，兼容标准 2.5 寸硬盘安装
- 小体积，多扩展
- 可搭配 EC0, EC9 主板 H61/H81/H110 平台 Micro-ATX 系列主板

产品规格


项目	描述
适配主板	EC0, EC9 主板 H61/H81/H110 平台 Micro-ATX 系列主板
适配 CPU	支持 Ivy Bridge/Sandy Bridge 核心 LGA1155 双核/四核处理器
搭配内存	提供 2 条 240Pin 标准 DDR III 1066/1333MHz DIMM 内存插槽，支持单根内存最大容量 8GB，总支持 16GB
I/O 接口	前面板带电源开关、复位开关、指示灯、2 个 USB2.0 接口，其它 I/O 接口后置； 搭配 EC0-1816V2NA (C) 主板时，后置 I/O 接口如下： 4 个 USB2.0 接口 6 个 COM 口，COM1, COM2 支持 RS232/RS422/RS485 显示接口：VGA+DVI-D 2 个网口 1 个 PS/2 键盘 / 鼠标接口； 1 个 AUDIO: MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT；
存储器	2 个 2.5 寸硬盘位
总线扩展	搭配 EC0-1816V2NA (C) 5 个 PCI+1 个 PCIE×1+1 个 PCIE×16
工作温度	0℃~+50℃，5%~90%（非凝结状态）
存储环境	-20℃~+60℃，5%~90%（非凝结状态）
电源供电	标准 ATX 电源
外形尺寸	325×160×330mm (W*H*D)

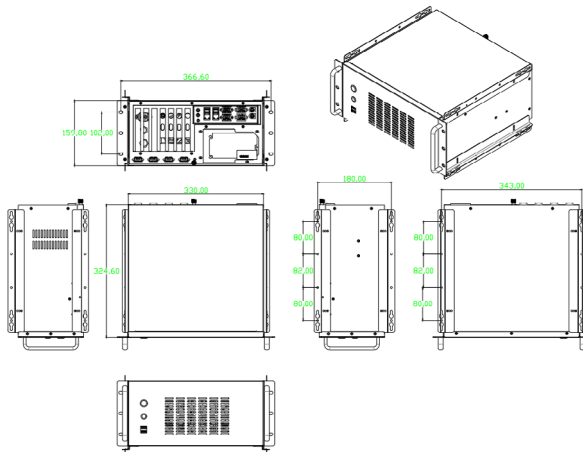

External I/O

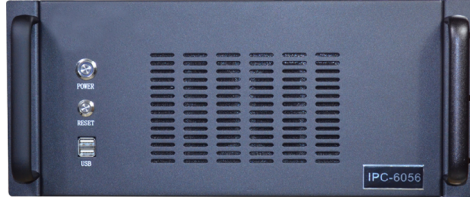

Internal I/O

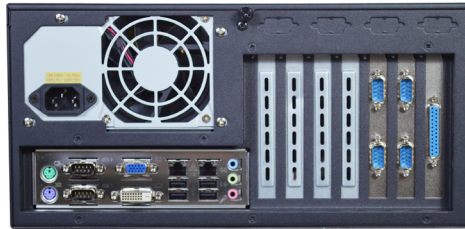

订购信息：

型号	主板	CPU	VGA	DVI-D	LAN(intel)	USB 2.0	COM	储存	内存	扩展槽	电源
IPC-6056	ECO-1816	I3-2120	1	1	2	6	6	240G SSD	4G DDR3	5*PCI/1*PCIEX1 1*PCIEX16	250W

包装：

类别	Qty
IPC-6056	1 pcs
说明书	1
光盘	1
电源线	1



感谢您的关注