




特征

- 所有 I/O 接口全部位于后面板
- 兼容市场上大部分显卡安装，最长插卡尺寸可达到 270MM
- 兼容 ATX 标准电源，兼容标准 3.5 寸硬盘安装
- 小体积，多扩展
- 可搭配兆芯 EC9 主板 / H81/H110 平台 Micro-ATX 系列主板

产品规格

项目	描述
适配主板	可搭配 EC9. Micro-ATX 系列主板
适配 CPU	搭配主板一：EC9-1501-ZX (B), ZX-C4580
搭配内存	搭配 EC9-1501-ZX (B), 支持 2 个 DDR3 DIMM 槽，单条上 8G, 最大 16G
I/O 接口	前面板带电源开关 . 复位开关 . 指示灯 . 2 个 USB2.0 接口，其它 I/O 接口后置； 搭配 EC9-1501-ZX (B) 时，后置 I/O 接口如下： 2 个 USB2.0 接口，2 个 USB3.0 接口 2 个 COM 口，COM1, COM2 支持 RS232\RS422\RS485 显示接口：VGA+DVI-D 2 个网口 1 个 PS/2 键盘 / 鼠标接口； 1 个 AUDIO: MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT;
存储器	1 个 2.5 寸硬盘减振位，1 个 3.5 寸硬盘减振位
总线扩展	搭配 EC9-1501-ZX (B), 2 个 PCI+1 个 PCIE×4+1 个 PCIE×16 (实际速度 ×8)
工作温度	0°C~+50°C, 5%~90% (非凝结状态)
存储环境	-20°C~+60°C, 5%~90% (非凝结状态)
电源供电	标准 ATX 电源
外形尺寸	(4 槽) 270×177×330mm (W*H*D)

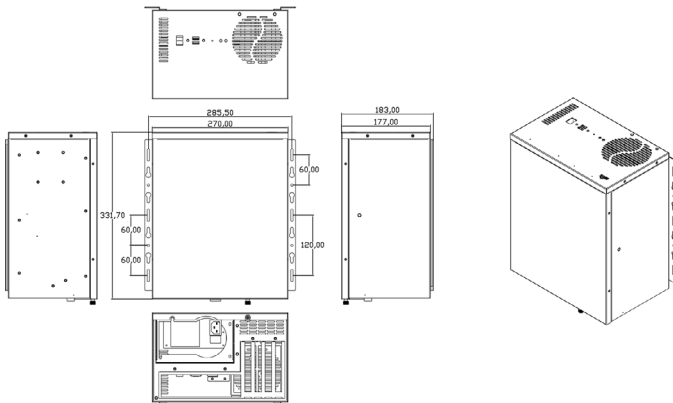

External I/O



Internal I/O



订购信息：

型号	CPU	VGA	DVI-D	LAN(intel)	USB2.0/3.0	COM(可扩展)	储存	内存	扩展槽	电源
IPC-630F	ZX-C4580	1	1	2	4/2	2	500G	4G DDR3	2*PCI/1*PCIEX4 1*PCIEX16	250W
IPC-630F	ZX-C4580	1	1	2	4/2	2	120G SSD	4G DDR3	2*PCI/1*PCIEX4 1*PCIEX16	250W

包装：

类别	Qty
IPC-630F	1 pcs
说明书	1
光盘	1
电源线	1



IoT Solutions
Alliance

